

Calentador eléctrico



Aqua Compact 3-18kW

Calentador eléctrico construido en termoplástico para una mayor solidez. Elemento de calefacción construido en Incoloy 825 o titanio para seguridad adicional en instalaciones donde hay un riesgo alto de corrosión, como en piscinas de agua salada.

Incluye un termostato para ajustar la temperatura de la piscina, corte por sobrecalentamiento e interruptor de caudal.

Caudal mín. 90 l/min. Presión máx.: 2,5 bar.

Adecuado para piscinas privadas de hasta 100m³


Características

- Capacidad 3-18 kW
- Calentador eléctrico hecho de termoplástico reforzado con fibra de vidrio
- Instalación horizontal
- Elemento de calefacción estándar de Incoloy 825
- Con elemento de calefacción de titanio
- Equipado con corte por sobrecalentamiento e interruptor de caudal
- Incluye soportes firmes
- Acoples de unión para tubos de Ø 50 mm

Información técnica


Elemento de calefacción Incoloy 825			Elemento de calefacción titanio			Intensidad trifásica		
Item no.	Modelo	kg	Item no.	Modelo	kg	kW	230V	400V
141600	AC30	1,7	141600T	AC30T	1,7	3,0	8	5
141601	AC60	1,7	141601T	AC60T	1,7	6,0	15	9
141602	AC90	1,7	141602T	AC90T	1,7	9,0	23	14
141603	AC120	2,2	141603T	AC120T	2,1	12,0	31	18
141604	AC150	2,2	141604T	AC150T	2,1	15,0	38	22
141605	AC180	2,2	141605T	AC180T	2,1	18,0	46	27

También disponible con conexiones de tubo de 1 ½" (añadir una "A" tras la referencia) o de tubo trenzado de 1 ½" (añadir una "B" tras la referencia).

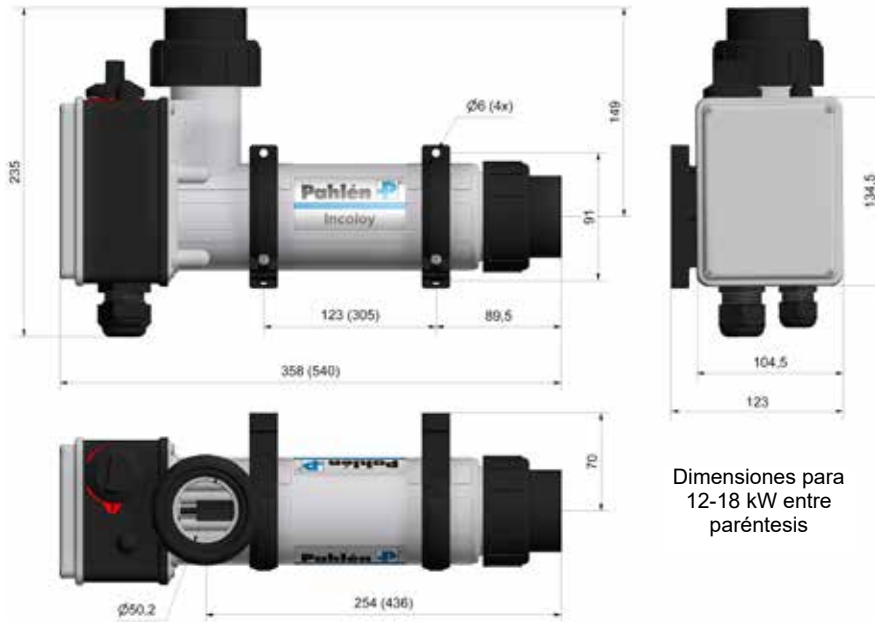

Dimensiones para
12-18 kW entre
paréntesis

Caída de presión

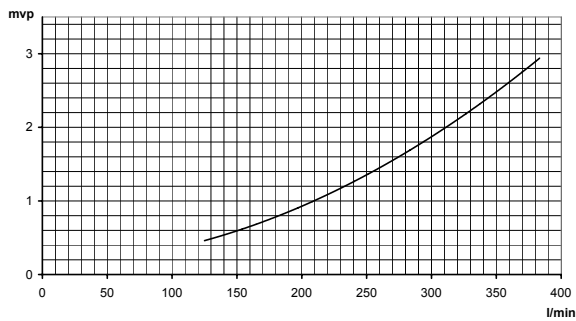

Para piscinas con **agua salada** o **clorador** recomendamos un **elemento de calefacción de titanio**.

1. Skimmer
2. Luz
3. Jet Swim
4. Entrada
5. Drenaje principal
6. Bomba
7. Filtro
8. Aqua compact
9. Interruptor de caudal
10. Drenaje

